SO.No.	

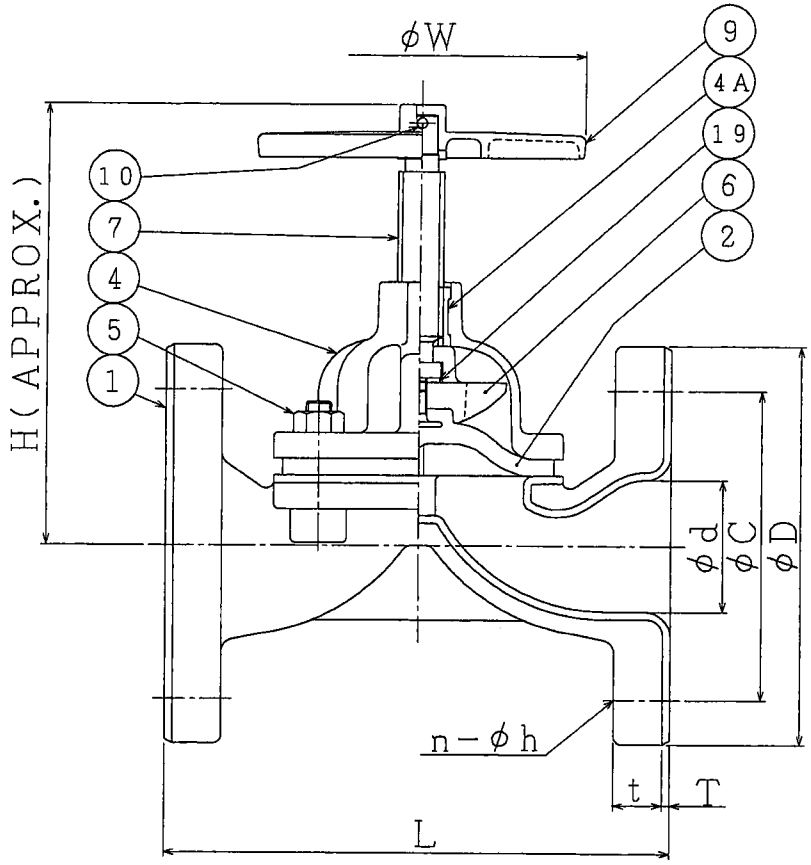

DN	d	L	W	H	APPROX. WEIGHT (kg)	Q'TY
15	15	107	63	115	2.0	
20	19	123	63	125	2.3	
25	25	132	80	129	3.5	
32／40	38	165	100	155	5.4	
50	51	197	125	172	7.2	
65	64	222	125	209	12.5	
80	76	260	160	235	18	
100	102	313	224	297	28	

DN	JIS 05K FF				JWWA FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
15	80	60	4	12	—	—	—	—	13	3
20	85	65	4	12	—	—	—	—	13	3
25	95	75	4	12	—	—	—	—	13	3
32	115	90	4	15	—	—	—	—	16	3
40	120	95	4	15	—	—	—	—	16	3
50	130	105	4	15	—	—	—	—	19	3
65	155	130	4	15	—	—	—	—	19	3
80	180	145	4	19	211	168	4	19	19	3
100	200	165	8	19	238	195	4	19	22	4

備考：フランジ厚さｔは英国標準規格（D級）による。
NOTE:THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS
19	スラスト座金	THRUST WASHER	POM	1	ポリアセタール POLYACETAL
10	止メピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	DN80～100
			ADC12		DN15～65
7	スピンドル	SPINDLE	SUS403	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	ADC12	1	
5	ボルト，ナット	BOLT&NUT	SS400	4～8s	
4A	ステムブッシュ	STEM BUSH	C3604	1	DN15～50
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	DN65～100
			ADC12		DN15～50
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	CR	1	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
1	本体	BODY	FC200 +HNR	1	硬質天然ゴム引 HARD NATURAL RUBBER LINED

ACTION		TITLE	手動操作式ダイヤフラム弁	
			MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE	
APPROVED	H. Kasahara	CODE NO.	430NB-CR-15／100	
CHECKED	M. Yoshimura			
DRAWN	N.AWAUDA	DRAWING NO.	FB0209-104A	REV. 1
DATE	'94.07.27			

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

REV 0			
DATE	'94.01.14	DRAWN	S.HASEBE

REV NO.	1
DATE	94.7.27