


注文番号 ORDER No.	御 注 文 先 CUSTOMER	工事番号 WORK No.	件 名 JOB SITE

改訂番号 REV. No.	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 APP'D	作成 MADE

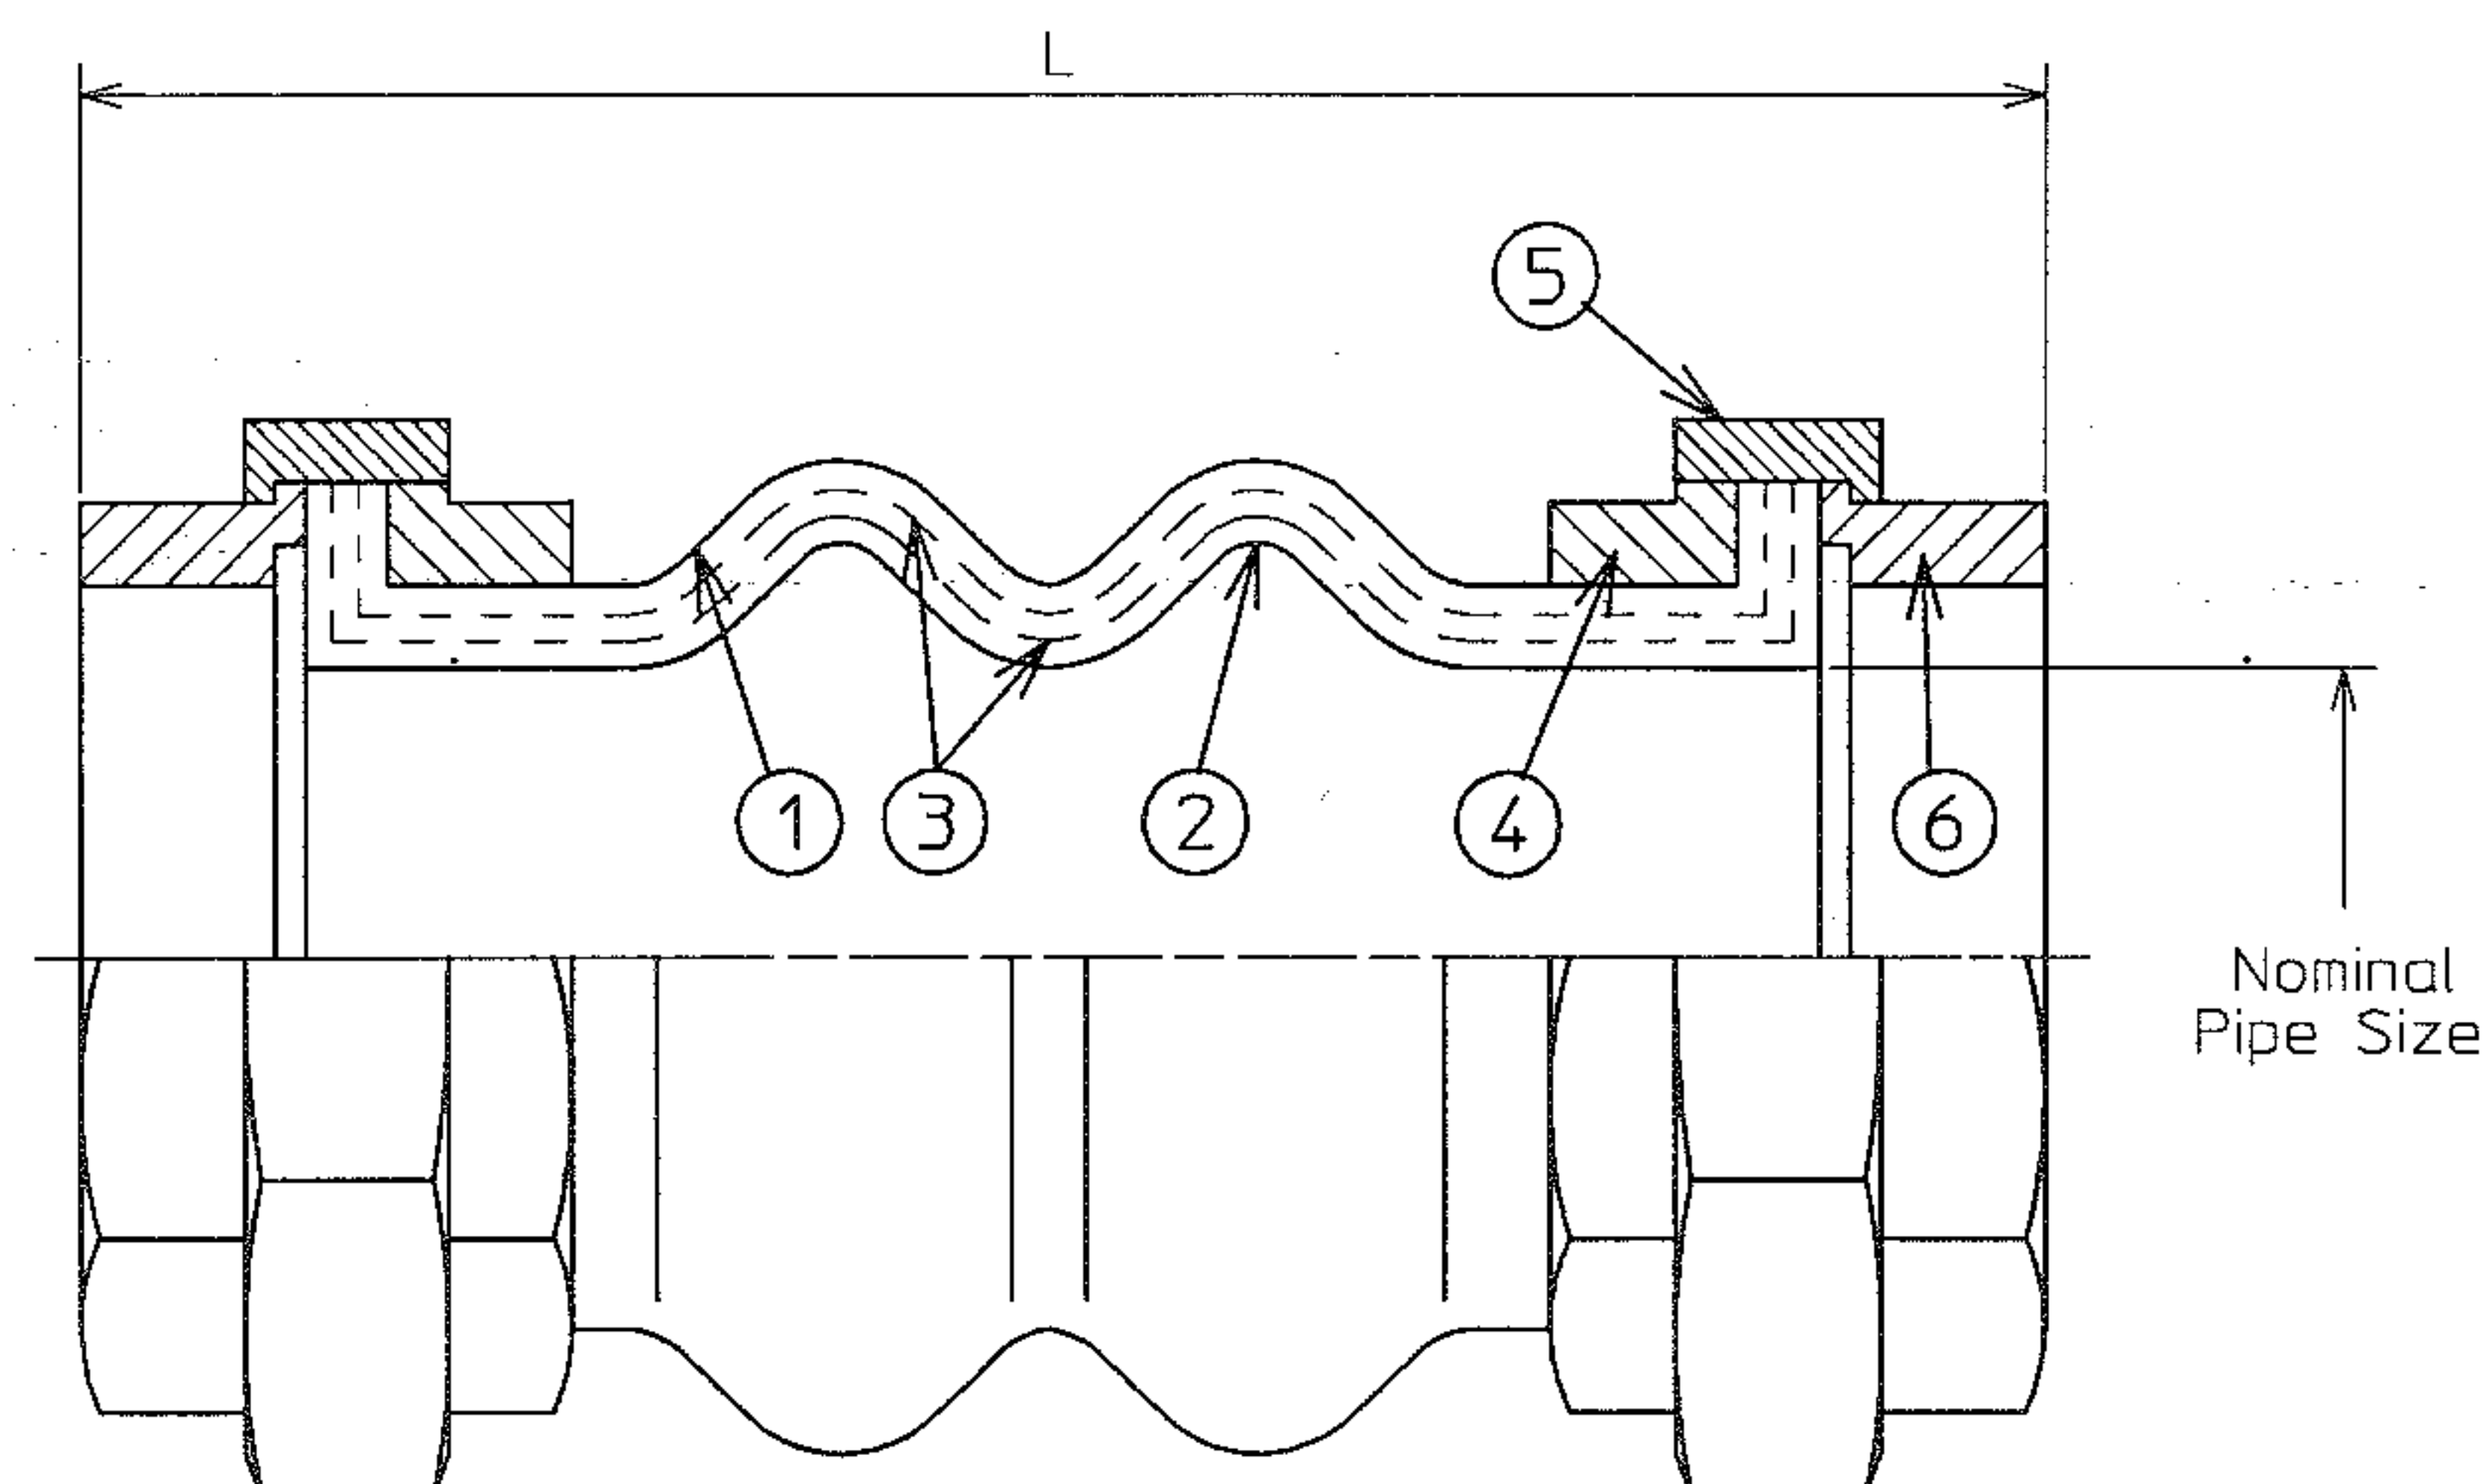

OPERATING TEMPERATURE AGAINST OPERATING PRESSURE

OPERATING TEMPERATURE °C	AMBIENT	50	60
MAXIMUM OPERATING PRESSURE(BAR)	10	9.6	7.5

ALLOWANCE MOVEMENTTABLE

NOMINAL PIPE SIZE		NEUTRAL LENGTH NEUTRAL	AXIAL COMPR- ESSION	AXIAL ELONG- ATION	LATERAL DEFLECT -ION	ANGULAR DEFLECT- ION
MM	INS	MM	MM	MM	+OR -MM	+OR -DEG
15	1/2	165	22	6	22	30
20	3/4	165	22	6	22	30
25	1	175	22	6	22	30
32	1 1/4	186	22	6	22	30
40	1 1/2	186	22	6	22	30
50	2	200	22	6	22	20
65	2 1/2	218	22	6	22	15
80	3	260	22	6	22	15

6	Union Screw	Malleable Iron(Galv'd)	2	
5	Union Nut	Malleable Iron(Galv'd)	2	
4	Union Flange	Malleable Iron(Galv'd)	2	
3	Reinforcing Fabric	Nylon Fabric	1	
2	Body(Inner Layer)	Special Synthetic Rubber	1	
1	Body(Outer Layer)	Special Synthetic Rubber	1	
品番 ITEM	部品名称 NAME	材 質 MATERIALS	数量 Q'TY.	備 考 REMARKS

名 称 TITLE RUBBER EXPANSION JOINT- TWIN SPHERE UNION				
製作数量 QUANTITY	作成年月日 DATE	図面番号 DRAWING No.		
	'06.11.15			
尺度 SCALE	承認 APP'D	審査 CHECKED	作成 MADE	担当 CHARGE
not				
ゼンシン 株式会社 ZENSHIN CO.,LTD JAPAN				