


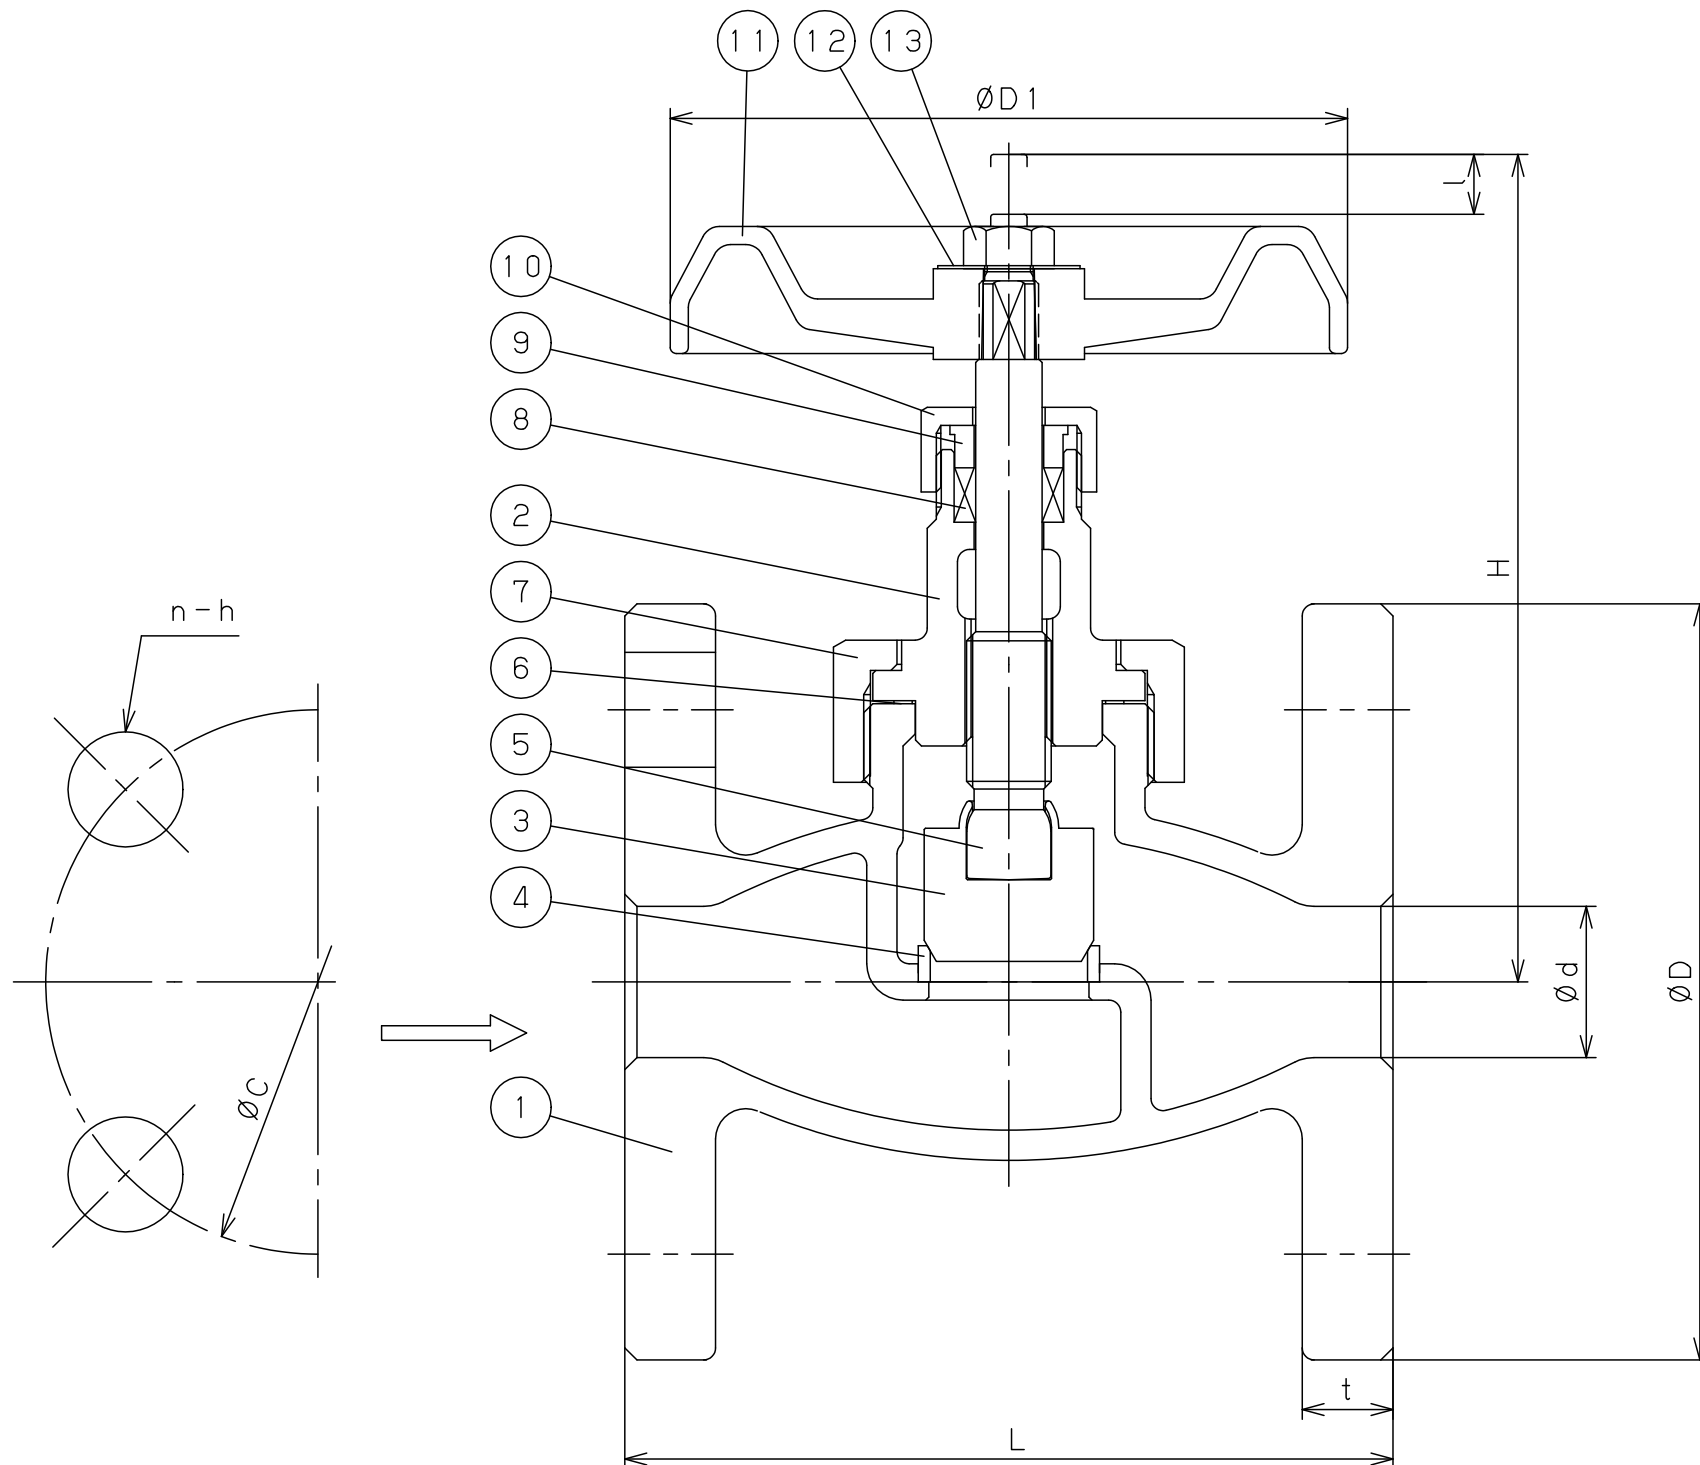

(mm)

Size	d	D1	L	H	l	Flange JIS 10K FF				Weight (kg)
						D	C	t	n-h	
15A	15	83	108	126	6	95	70	13	4-15	2.1
20A	20	105	117	135	7	100	75	15	4-15	2.6
25A	25	112	127	150	8	125	90	15	4-19	4.1
32A	32	132	140	162	9	135	100	17	4-19	5.6
40A	40	132	165	183	11	140	105	17	4-19	6.8
50A	50	132	203	186	13	155	120	17	4-19	9.1


13	Nut	Steel	六角ナット	スチール	1
12	Name Plate	Aluminium	銘板	アルミニウム	1
11	Handle	Aluminium	ハンドル	アルミニウム	1
10	Gland Nut	Ductile Cast Iron	グランドナット	FCD450	1
9	Gland Cover	Stainless Steel	グランドカバー	SUS403	1
8	Gland Packing	Expanded Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	1set
7	Bonnet Ring	Ductile Cast Iron	ボンネットリング	FCD450	1
6	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
5	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS403	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS403	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS403	1
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE GLV-10F GLOBE VALVE
グローブバルブ

Approval	T. Shinjo
Check	H. Kawamura
Drawing	T. Kitajima
Drawing No.	Y-1242-2405-1A
Date	28 DEC. 2016

Yoshitake
INC.
<http://www.yoshitake.co.jp>

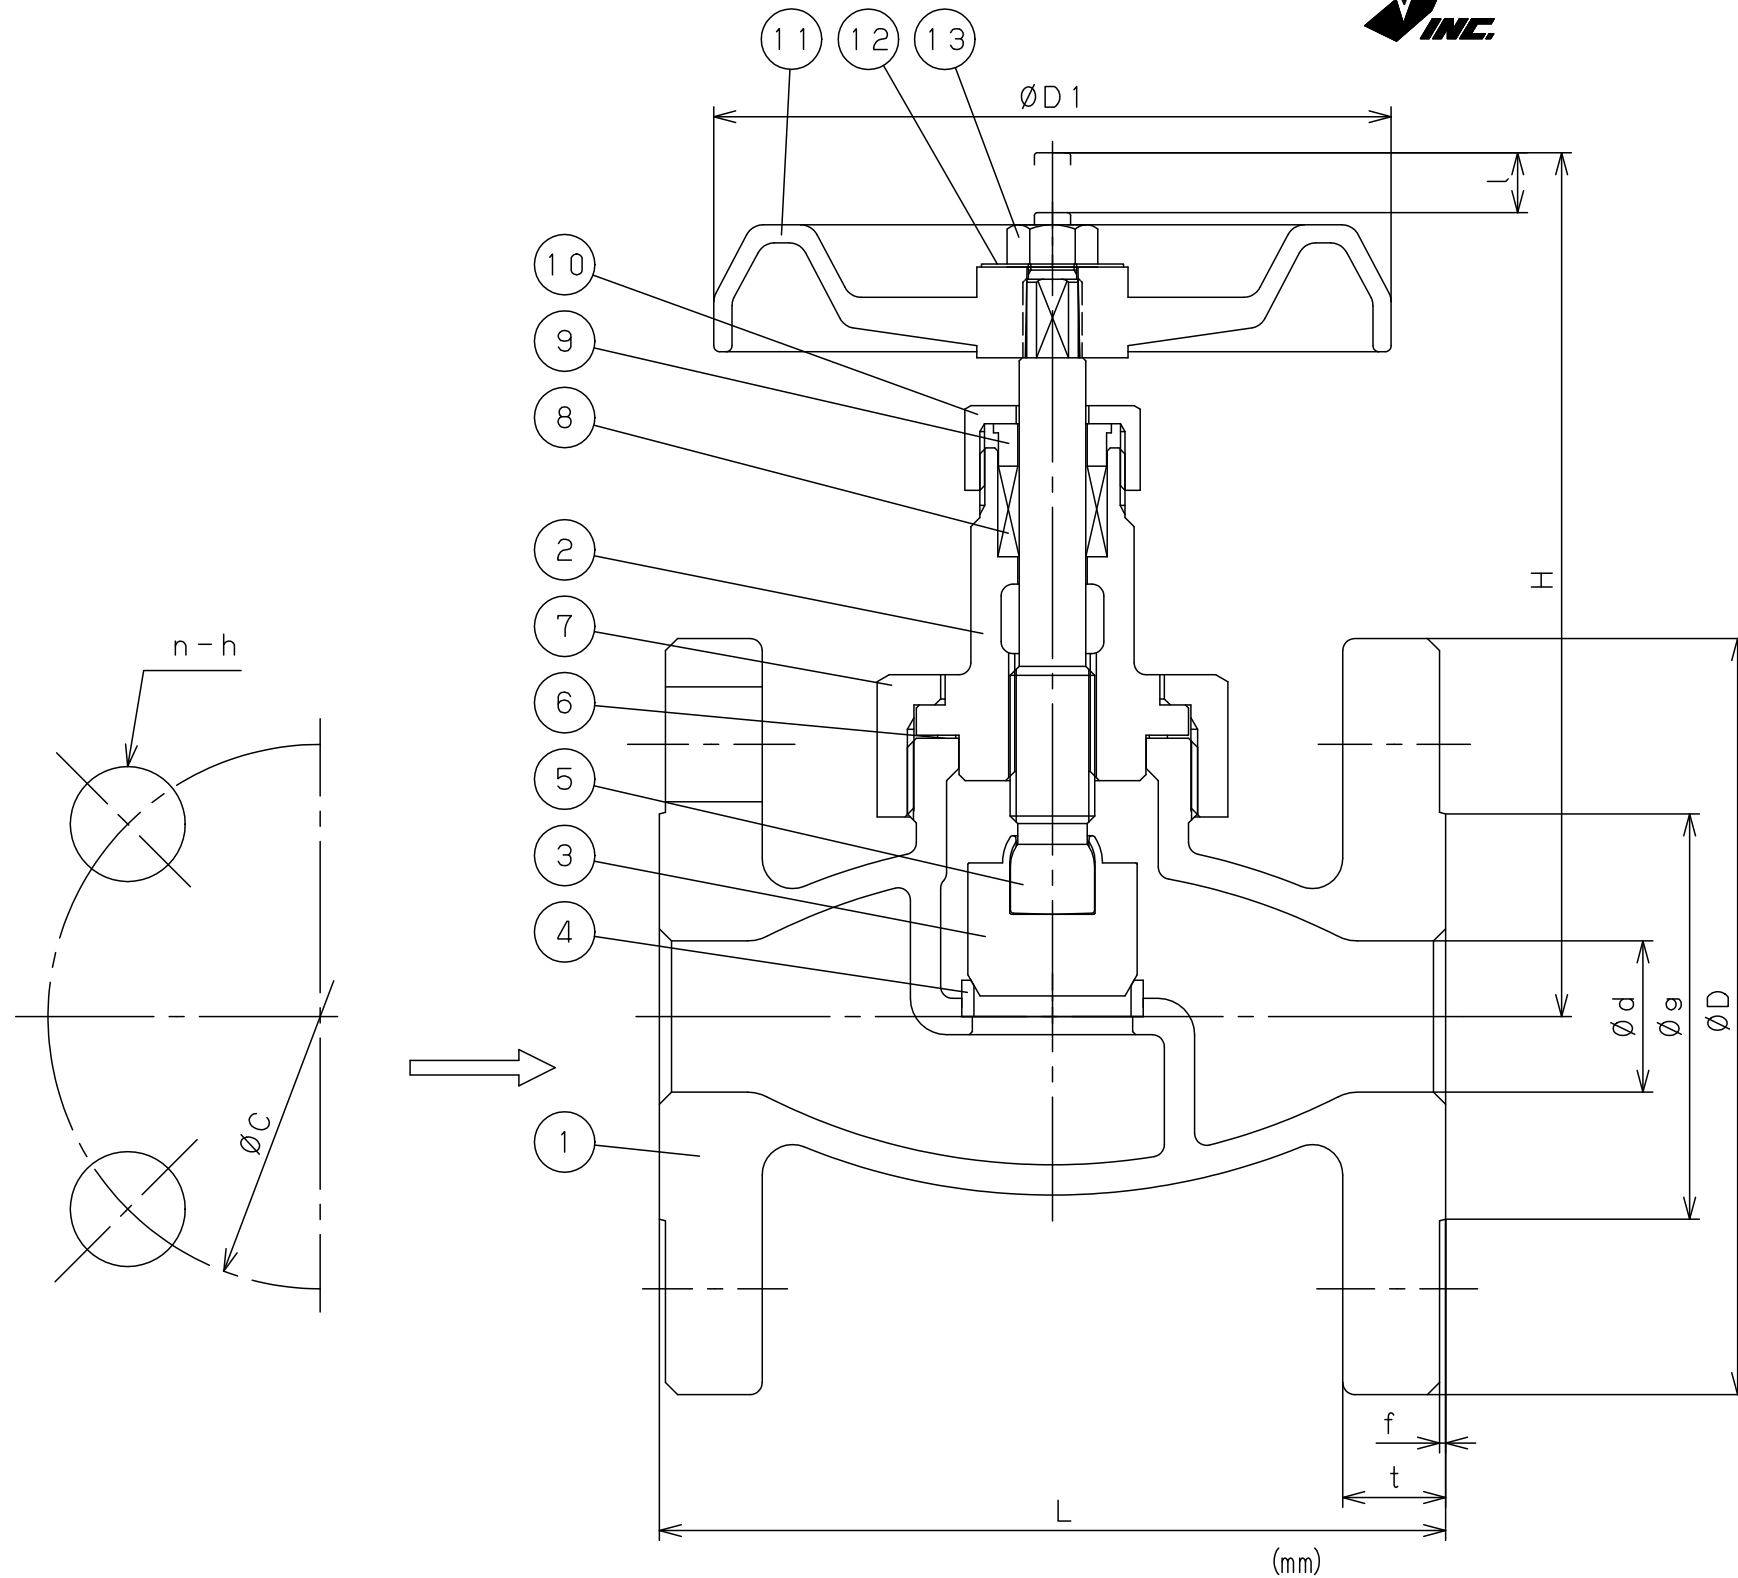

13	Nut	Steel	六角ナット	スチール	1
12	Name Plate	Aluminium	銘板	アルミニウム	1
11	Handle	Aluminium or Ductile Cast Iron	ハンドル	アルミニウム or FCD450	1
10	Gland Nut	Ductile Cast Iron	グランドナット	FCD450	1
9	Gland Cover	Stainless Steel	グランドカバー	SUS403	1
8	Gland Packing	Expanded Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	1set
7	Bonnet Ring	Ductile Cast Iron	ボンネットリング	FCD450	1
6	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
5	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS403	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304+スチール	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304+スチール	1
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Size	d	D1	L	H	l	Flange JIS 20K RF						Weight (kg)
						D	C	g	t	f	n-h	
15A	15	83	110	126	6	95	70	51	15	1	4-15	2.2
20A	20	105	120	135	7	100	75	56	17	1	4-15	2.8
25A	25	112	130	150	8	125	90	67	17	1	4-19	4.2
32A	32	132	160	162	9	135	100	76	19	2	4-19	5.8
40A	40	132	180	183	11	140	105	81	19	2	4-19	6.9
50A	50	180	230	186	13	155	120	96	19	2	8-19	9.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE GLV-20F GLOBE VALVE
グローブバルブ

Approval	T. Shinjo
Check	H. Kawamura
Drawing	T. Kitajima
Drawing No.	Y-1243-2410-1A
Date	28 DEC. 2016



<http://www.yoshitake.co.jp>